JANVIER 2013

DELCO CONTROLS AG
for refrigeration & airconditioning

Honerethof 1 8962 Bergdietikon
Téléphone: 056 / 631 68 68 Téléfax: 056 / 631 68 70
E-Mail: delco@delcocontrols.com www.delcocontrols.ch

INDEX GENERAL

		Page
a)	**TEMPERATURE**	**3**
01)	Thermomètres numériques	3 - 6
02)	Thermomètres numériques de fenêtre	7
03)	Thermomètres numériques professionnels	8 - 10
04)	Thermomètres infrarouge	11 - 14
05)	Thermomètres de vin	15
06)	Thermomètres de cuisine	15
07)	Thermomètres de bain	15
08)	Thermomètres de douche	15
09)	Thermomètres de piscine	16
10)	Thermomètres de jardin	16
11)	Datalogger	17
b)	**SONDES DE TEMPERATURE**	**17**
c)	**TEMPERATURE ET HUMIDITE**	**18**
01)	Thermo-Hygromètres numériques	18 - 21
02)	Thermo-Hygromètres radio piloté	22
03)	Thermo-Hygromètres numériques professionnels	23
04)	Datalogger	24 - 25
d)	**LOGICIEL**	**25**
e)	**HUMIDIMETRES POUR MATERIAUX**	**26**
f)	**STATIONS METEO**	**27**
g)	**SONOMETRES**	**28**
h)	**LUXMETRES**	**28**
i)	**CO_2 – METRES**	**28 - 29**
k)	**PLUVIOMETRES RADIO PILOTE**	**29**
p)	**DISTANCEMETRES**	**30**

- Les prix s'entendent en francs suisses (CHF), **T.V.A. non comprise**, départ magasin Bergdietikon.
- Frais de port, d'emballage et les coûts de traitement par livraison: **CHF 10,00**.
- Dès de CHF 300,00, la livraison a lieu franco domicile.
- Si la valeur d'un ordre est inférieure à CHF 50,00, un forfait de facturation de CHF 10,00 sera facturé.
- Les produits désigné par un **"*"** sont disponibles en petites quantités en stock.
- Pour tous les autres produits, le délai de livraison est environs 4 semaines.
- Les prix et les spécifications techniques peuvent être modifiés sans avis préalable du fabricant / fournisseur.
- Cette liste de prix est valable à partir du 1. Janvier 2013 jusqu'au **31. Décembre 2013**.

DELCO CONTROLS AG

for refrigeration & airconditioning

a) TEMPERATURE

* = Matériel en stock

01) Thermomètres numériques

www.delcocontrols.ch > TFA > a) TEMPERATURE > 01) Thermomètres numériques

22.30201702
Thermomètre digital
pour température intérieure -10...+60°C, avec support, blanc,
incl. pile 1 x 1,5V LR44 bouton
39 x 52 x 15 mm, 50 g
CHF 12,00 *

22.30201701
Thermomètre digital
comme 22.30201702, noir
incl. pile 1 x 1,5V LR44 bouton
39 x 52 x 15 mm, 50 g
CHF 12,00 *

22.30202801
Thermomètre digital
pour la mesure de la température intérieure et le réfrigérateur, support flexible à accrocher ou poser, avec aiment, plage de mesure -20…+50°C, réversible °C/°F, symbole de réfrigérateur de +4…+8 °C, noir, **incl. pile 1 x CR2025 bouton**
43 x 68 x 14 mm, 60 g
CHF 13,00 *

22.30202802
Thermomètre digital
comme 22.30202801, blanc
incl. pile 1 x CR2025 bouton
43 x 68 x 14 mm, 60 g
CHF 13,00 *

22.301042
Thermomètre frigo-congélateur digital
indication de la température avec symbole frigo-congélateur correspondant, température maximale et minimale, plage de mesure -30…+50°C, réversible °C/°F, avec support et cadre, pour la fixation sur des surfaces ou derrière des vitres (vitrine, bac à légumes), selon EN13485, **incl. pile 1 x CR2032 bouton**
72 x 91 x 13 mm, 65 g
CHF 22,00 *

22.302023
Thermomètre digital
pour température intérieure -5…+50°C, réversible °C/°F, avec support,
incl. pile 1 x LR1130 bouton
45 x 68 x 14 mm, 30 g
CHF 7,00

*** = Matériel en stock**

22.30201801
Thermomètre digital
pour température intérieure (-10...+60°C) et extérieure (-50...+70°C),
câble env. 3 m,avec support, noir,
incl. pile 1 x 1.5V LR44 bouton
39 x 52 x 15 mm, 50 g
CHF 14,00 *

22.30201802
Thermomètre digital
comme 22.30201801, blanc
incl. pile 1 x 1.5V LR44 bouton
39 x 52 x 15 mm, 50 g
CHF 14,00 *

22.301037
"ECO Solar" Thermomètre solaire digital
à énergie solaire, fonction max.-min, plage de mesure: -40...+70°C,
réversible °C/°F, pour pendre ou à poser,
incl. pile backup 1 x 1,5V LR44 bouton,
garantie de 5 ans
90 x 90 x 20 mm, 91 g
CHF 25,00

SOLAR

22.30101710
Thermomètre maxima-minima digital
pour l'intérieur ou l'extérieur, étanche au jet d'eau, plage
de mesure: -20...+50°C,réversible °C/°F, pour pendre,
incl. batterie 1 x 1,5V AA
115 x 75 x 44 mm, 161 g
CHF 28,00

22.301039
Thermomètre maxima minima digital
pour l'intérieur ou extérieur,
résistant aux intempéries,
plage de mesure-20…+70°C,
réversible °C/°F, pour pendre,
incl. batterie 1 x 1,5V AAA
150 x 80 x 29 mm, 120 g
CHF 25,00

SOLAR

22.301038
„ECO Solar" Thermomètre maxima minima solaire digital
à énergie solaire, pour l'intérieur et l'extérieur (câble d'env. 3m), fonction max.-min, plage de
mesure: intérieur -20…+70°C, extérieur -40...+70°C, réversible °C/°F,
pour pendre et à poser, **incl. pile backup 1 x 1,5V LR44 bouton**,
garantie de 5 ans
90 x 90 x 20 mm, 106 g
CHF 27,00

5 Jahre/Years Garantie Warranty

22.30104302

Thermomètre maxima-minima digital
pour la température intérieure (-10...+50°C) et extérieure (-40...+70°C),
câble d'env. 1,5 m, pour pendre ou à poser, blanc, **incl. pile 1 x CR2032 bouton**
69 x 58 x 34 mm, 70 g
CHF 17,00

DESIGN PATENT

Nouveau

DESIGN PATENT

22.30104304

Thermomètre maxima-minima digital
pour la température intérieure (-10...+50°C) et extérieure (-40...+70°C),
câble d'env. 1,5 m, pour pendre ou à poser, vert/blanc, **incl. pile 1 x CR2032 bouton**
69 x 58 x 34 mm, 70 g
CHF 17,00

Nouveau

DESIGN PATENT

22.30104305

Thermomètre maxima-minima digital
pour la température intérieure (-10...+50°C) et extérieure (-40...+70°C),
câble d'env. 1,5 m, pour pendre ou à poser, rouge/noir, **incl. pile 1 x CR2032 bouton**
69 x 58 x 34 mm, 70 g
CHF 17,00

Nouveau

22.301044

Thermomètre maxima-minima digital
pour la température intérieure (0...+50°C) et extérieure (-40...+70°C),
câble d'env. 1,5 m, pour pendre ou à poser, **sans batteries (2x1,5V AAA)**
60 x 24 x 83 mm, 59 g
CHF 13,00

22.301020

Thermomètre maxima-minima digital
pour la température intérieure (-10...+50°C) et extérieure (-50...+60°C),
réversible °C/°F, métallique argenté, câble d'env. 3 m, pour pendre ou à poser,
incl. batterie 1 x 1,5V AA
105 x 65 x 20 mm, 105 g
CHF 19,00

22.301029

Thermomètre maxima-minima digital
pour la température intérieure (-10...+60 °C) et extérieure(-50...+70°C),
câble d'env. 3 m, pour pendre ou à poser, métallique argenté,
incl. batterie 1 x 1,5V AA
98 x 64 x 22 mm, 105 g
CHF 15,00

22.301027

Thermomètre maxima-minima digital
pour la température intérieure (-10...+50 °C) et extérieure(-50...+70°C),
câble d'env. 3 m, pour pendre ou à poser, métallique argenté,
incl. batterie 1 x 1,5V AA
120 x 64 x 22 mm, 122 g
CHF 19,00

*** = Matériel en stock**

22.301011

Thermomètre maxima-minima digital
avec grand affichage, pour la température intérieure (-10...+60°C) et extérieure (-50...+70°C), réversible °C/°F, câble d'env. 3 m, pour pendre ou à poser, **incl. batterie 1 x 1,5V AAA**
110 x 95 x 20 mm, 180 g
CHF 27,00

22.301009

Thermomètre maxima-minima digital
pour la température intérieure (-10...+60 °C) et extérieure(-50...+70°C), réversible °C/°F, câble d'env. 3 m, pour pendre ou à poser, blanc,
incl. batterie 1 x 1,5V AAA
110 x 70 x 20 mm, 130 g
CHF 18,00 *

22.301024

Thermomètre maxima-minima digital avec alarme
comme 30.1009 avec alarme de la température extérieure haute et basse, câble d'env. 1,7 m
incl. batterie 1 x 1,5V AAA
110 x 70 x 20 mm, 130 g
CHF 21,00

22.301012

Thermomètre maxima-minima digital
pour la température intérieure (-10...+60 C) et extérieure (-50...+70°C), réversible°C/°F, câble d`env. 3 m,
pour pendre ou à poser,
incl. batterie 1 x 1,5V AAA
85 x 60 x 15 mm, 105 g
CHF 19,00

02) Thermomètres numériques de fenêtre

*** = Matériel en stock**

www.delcocontrols.ch >TFA > a) TEMPERATURE > 02) Thermomètres numériques de fenêtre

22.301035

„Vision Solar“ Thermomètre de fenêtre digital
avec grand affichage, à éclairage solaire par capteur de lumière et minuterie, pour température extérieure (-25...+70°C), réversible °C/°F, valeurs maxima et minima avec réactualisation automatique, horloge, résistant aux intempéries, adhésive,
incl. batterie accu 1x 1,2V AAA et batterie 1 x 1,5V AAA
120 x 92 x 26 mm, 243 g
CHF 53,00

SOLAR

DESIGN PATENT

22.301030

“Vista” Thermomètre de fenêtre ou d’intérieur digital
comme thermomètre de fenêtre pour température extérieure (-20…+50°C), comme thermomètre intérieur usage universelle pour mesurer la température intérieure (0…+40°C), valeurs maxima et minima avec réactualisation automatique, résistant aux intempéries, adhesive,
incl. pile 1 x 1,5V LR44 bouton
90 x 40 x 18 mm, 65 g
CHF 20,00 *

DESIGN PATENT



22.301025

“Vision” Thermomètre de fenêtre digital
avec grand affichage, pour température extérieure (-25...+70°C), valeurs maxima et minima avec réactualisation automatique, résistant aux intempéries, adhesive,
incl. batterie 1 x 1,5V AAA
105 x 97 x 23 mm, 160 g
CHF 29,00

DESIGN PATENT

22.301026

“Poco” Thermomètre de fenêtre digital
avec grand affichage, pour température extérieure (-25...+70°C), tendance de la température, valeurs maxima et minima avec réactualisation automatique, résistant aux intempéries, ventouses, adhesive,
incl. pile 1 x CR2032 bouton
67 x 67 x 18 mm, 50 g
CHF 22,00

DESIGN PATENT

22.30104702

"Thermo Jack" Thermomètre digital a sonde

Thermomètre de poche pliable, avec sonde 60 mm, pour mesurer la température des substances liquides, pulvérisées et plastiques, précision ±0,5 °C de -20...150°C, ±1°C en outre, étanche IP65, arrêt automatique, selon EN 13485, blanc

T: -40...+250°C (-40...+482°F)

116 (192) x 38 x 20 mm, 39 g,

Incl. pile 1 x 1,5V CR2032 bouton

CHF 46,00 *

Nouveau

CONFORM EN 13485

Nouveau

22.30104705

"Thermo Jack" Thermomètre digital a sonde

Comme 22.30104702, couleur de mûre.

T: -40...+250°C (-40...+482°F)

116 (192) x 38 x 20 mm, 39 g,

Incl. pile 1 x 1,5V CR2032 bouton

CHF 46,00 *

22.301048

Thermomètre digital a sonde

Avec sonde longue (140 mm), pour mesurer la température des substances liquides, pulvérisées et plastiques, précision ±1 °C de -10...100°C,±2 °C de -50...-10°C/>100...200°C, ±3°C en outre, protégé contre les éclaboussures IP55, arrêt automatique, avec protection en plastique

T: -50...+300°C

25 x 17 x 235 (245) mm, 24 g,

Incl. pile 1 x LR44 bouton

CHF 22,00 *

HACCP

Nouveau

CONFORM EN 13485

HACCP

22.301018

"Pocket-Digitemp" Thermomètre digital a sonde

avec sonde longue (125 mm), pour mesurer la température des substances liquides, pulvérisées et plastiques, plage de mesure -40…+200°C, précision ± 0,8°C (de 0...+100°C, ±1°c de -20...0°C, ±1,5°C en outre), étanche, IP65, mesure chaque seconde, commutateur ON/OFF, function hold, max.-min., réversible °C/°F, selon EN13485, avec étui en plastique et clip,

incl. pile 1 x 1,5V bouton LR 44

205 x 20 x 17 mm, 56 g

CHF 35,00 *

IP65

*** = Matériel en stock**

22.301013
“Pocket-Digitemp S”
Thermomètre digital a sonde
comme 22.301018, avec sonde courte (75 mm)
incl. pile 1 x 1,5V bouton LR 44
150 x 20 x 16 mm, 40 g
CHF 34,00 *

IP65

IP67

22.301040
Thermomètre digital a sonde
commutateur ON/OFF, fonction hold, max.-min. avec mise à jour dynamique, T90 temps de mesure env. 8 sec., mise hors circuit automatique avec fonction de mesure à long terme, calibrage possible, étanche IP67, plage de mesure -40…+250°C, précision ±0,5°C de -10…100°C, ±1°C en outre, réversible °C/°F, selon EN13485, avec étui en plastique et clip,
pile bouton 1x1,5V LR44 incluse
220 x 25 x 20 mm, 50 g
CHF 39,00 *

DESIGN PATENT

22.301033
Thermomètre a sonde digital
affichage de la température momentanée, maximale ou minimale, fonction hold, alarme a une température adjustable (limite supérieur/inférieur), étanche IP65, plage de mesure -40…+200 °C, précision ±0.5°C de 0…50°C, ±1°C de -20…0°C, 51…70°C, ±2°C de -40…-20°C, 70..200°C, réversible °C/°F, avec support et aimant, sonde avec câble de 1 m et
batterie CR2032 3V pile bouton incluses
57 x 86 x 30 mm, 100 g
CHF 48,00

IP65

IP65

DESIGN PATENT

22.301034
Thermomètre de controle digital
comme 22.301033, plage de mesure -40…+70°C, précision ±0.5°C de 0…50°C, ±1°C en plus, selon EN13485,capteur avec câble de 3 m
batterie CR2032 3V pile bouton incluses
57 x 86 x 30 mm, 100 g
CHF 37,00 *

IP65

*** = Matériel en stock**

22.302025

Thermomètre encastrable digital

avec cadre noir, sonde avec pointe en acier fin, câble en silicone 3 m, plage de mesure -40…+110°C, précision ±1°C de -20…+70°C, ±2°C en outre, réversible °C/°F, **pile bouton 1,5V LR43 incluse**

32 x 64 mm, 85 g

CHF 38,00

22.301015

“P200” Thermomètre digital professionnel

avec sonde (NTC), 110 mm pour la mesure de la température de l’air, gaz, liquides et substances plastiques, idéal pour des aliments (HACCP), le métier, l’industrie, agriculture et les loisirs, plage de mesure -40...+200 °C, résolution 0,1°C, précision ±1°C (de -25...+150°C), 1,5°C en outre, fonction hold-, max.-min., étanche à l’eau IP65, sonde avec câble env. 60 cm, commutateur °C/°F, avec clip pour fixer ou pied rétractable, **batteries 2x 1,5V AAA incluses**

95 x 60 x 18 mm, 150 g

CHF 67,00

22.311020

„P300“ thermomètre digital professionnel

plage de mesure -40...+200°C, précision 0,5°C (0...+100°C, 1°C en outre), fonction hold, max.-min., affichage illuminé, étanche au jet d’eau IP54, réversible °C/°F, selon EN13485, sonde (NTC), 120 mm et **batteries 2 x 1,5V AA incluses**

130 x 65 x 25 mm, 270 g

CHF 117,00 *

IP54

CONFORM EN 13485



HACCP

22.311020K

Thermomètre digital professionnel

comme 22.311020, avec certificat de calibration, calibré avec 2 points de mesure (0°C/+60°C)

batteries 2 x 1,5V AA incluses

130 x 65 x 25 mm, 270 g

CHF 168,00

22.311034

IP65

“Mini-K” Thermomètre à thermocouple

pour la mesure de la température avec tous les senseurs type K avec fiche miniature (p.ex. 30.3500, 30.3503), fonction hold/auto-off, étanche IP65, plage de mesure -60...+1370°C, réversible °C/°F, précision ±1 °C ou ±1 %,

CR2032 pile bouton et support aimant inclus

78 x 43 x 20 mm, 77 g

CHF 101,00

(Sonde: voir „Sondes de température“)

04) Thermomètres infrarouge

*** = Matériel en stock**

www.delcocontrols.ch > TFA > a) TEMPERATURE > 04) Thermomètres infrarouge

22.311128

„Slim Flash" Thermomètre infrarouge

Pour la mesure de la température des surfaces sans contact, temps de mesure 1 sec., précision ± 2% or 2°C.

T: -33...+199°C

36 x 12 x 91 mm, 28 g, 1x CR2032 incl.

CHF 41,00 *

22.311126

Thermomètre infrarouge

pour la mesure de la température des surfaces sans contact, temps de réaction: 1 sec., plage de mesure -55…+220°C, étanche au jet de l'eau IP67,

piles boutons 2 x LR44 et cordon inclus

83 x Ø 20 mm, 56 g

CHF 59,00 *

IP67

22.311125

"Flash Pen" Thermomètre infrarouge

pour la mesure de la température des surfaces sans contact, temps de réaction: 1 sec., plagede mesure -33...+220°C, réversible °C/°F, précision ±2°C ou ± 2 %, boîtier en métal avec clip,

boîte en métal et **batteries 2 x LR 44 piles bouton inclus**

87 x 18 x 16 mm, 115 g

CHF 63,00 *

22.311117

"EasyFlash" Thermomètre infrarouge

pour mesurer sans contact la température des surfaces, facile à manier, temps de réaction: 1 sec., plage de mesure -33...+110°C, réversible °C/°F, précision ±2,5 % ou ±2,5°C, avec ruban à bandoulière,

batteries 2x LR 44 piles bouton incluses

105 x 55 x 25 mm, 100 g

CHF 49,00 *

22.311108

"Mini-Flash" Thermomètre infrarouge

pour la mesure de la température des surfaces sans contact, petit, facile à manier, temps de mesure: 1 sec. affichage de la température momentanée, maximale ou minimale pendant la mesure, fonction hold et lock, plage de mesure: -33…+220°C, réversible °C/°F, précision ±2%, **batterie CR 2032 pile bouton incluse**

68 x 37 x 18 mm, 75 g

CHF 61,00 *

*** = Matériel en stock**

22.311114

“Flash III” Thermomètre infrarouge

pour la mesure de la température des surfaces sans contact, idéal pour le bricoleur, boîtier solide, facile à manier, avec laser, temps de mesure: 1 sec.,affichage de la température momentanée, maximale ou minimale pendant la mesure, fonction lock et hold, plage de mesure: -55…+250°C, réversible °C/°F, précision ±2°C ou 2%, emissivité réglable, relation distance/grandeur de point de mesure 6:1, **batteries 2x CR 2032 pile bouton incluses**

104 x 60 x 21,5 mm, 110 g

CHF 87,00 *

22.311119K

”DualTemp Pro” Thermomètre infrarouge - à sonde

mesurage de température facultativement sans contact à infrarouge ou à sonde, affichage de la température momentanée, maximale ou minimale pendant la mesure, fonction hold et lock, HACCP-LED informe si la valeur limite est supérieure ou inférieure, infrarouge: plage de mesure: -55…+250°C, précision dépendant de la plage de mesure à partir de ±0,6°C, émissivité réglable, indicateur de la grandeur de point de mesure à LED, relation distance/grandeur de point de mesure 2,5 :1, à sonde: plage de mesure: -55…+250°C, précision dépendant de la plage de mesure à partir de ±0,5°C, réversible °C/°F, calibré avec 2 points de mesure (-18°C/+2°C), étanche IP65, selon EN13485, clip pour fixer, étui, certificat de calibration et **batteries 2 x 1,5 V AAA inclus**

160 x 38 x 22 mm, 380 g

CHF 196,00

CONFORM EN 13485

IP65

22.311122

“Scantemp 380” Thermomètre infrarouge

pour la mesure de la température des surfaces sans contact, avec laser, temps de mesure: 1 sec.,affichage de la température momentanée et maximale, éclairage de fond, plage de mesure:-35…+365°C, réversible °C/°F, précision: ±1,5°C (+15...+35°C), ±2,5°C ou +2,5% en outre, relation distance/grandeur de point de mesure 8:1,
batteries 2 x 1.5 V AAA incluses
166,4 x 33,9 x 63,5 mm, 113 g

CHF 97,00 *

22.311115

“ScanTemp 410” Thermomètre infrarouge

comme 31.1122, plage de mesure -60…+500 °C, réversible °C/°F, précision ±2°C ou 2%, relation distance/grandeur de point de mesure 12:1, sac de ceinture et **batteries 2x 1,5 V AAA inclus**
175 x 39 x 79 mm, 330 g

CHF 150,00

22.311116

“ScanTemp 440” Thermomètre infrarouge

pour la mesure de la température des surfaces sans contact, avec laser, temps de mesure: 1 sec., affichage de la température momentanée, maximale et minimale, fonction LOCK/DIF/AVG, alarme à une température ajustable (limite supérieure/inférieure), éclairage de fond, plage de mesure -33°C…+500°C, réversible °C/°F, précision: ±2°C ou 2%, émissivité réglable, relation distance/grandeur de point de mesure 11:1, connexion pour senseur thermocouple (type k, plage de mesure -64…+1370°C, précision ±1% ou 1°C), sac de ceinture et **batteries 2 x 1,5 V AAA inclus**

CHF 194,00

(opt. sonde K, voir „Sondes de température“)

22.311127

“ScanTemp 898” Thermomètre infrarouge avec senseur de l'humidité
idéal pour le contrôle du climat ambiant pour détecter et éviter de moisissures, pour la mesure de la température des surfaces sans contact et un capteur interne pour mesurer l'humidité relative avec point de rosée, laser, temps de mesure: <1 seconde, affichage dela température et humidité momentanée, fonction HOLD/MAX/MIN/DIF/AVG, alarme optique et acoustique à une températureajustable (limite supérieure/inférieure), éclairage de fond, plage de mesure température -60…+500°C, réversible °C/°F, resolution 0,1°C (à partir de 200°C: 1°C), précision ±2°C ou 2%, humidité 0…100%, résolution 0,1%, précision ±3% (20…80%, autrement ±5%), émissivité réglable, relation distance/grandeur de point de mesure 12:1, sac de ceinture et **batteries 2 x 1,5 V AAA inclus**
184 x 143 x 46 mm, 400 g
CHF 251,00

22.311124

“ScanTemp 485” Thermomètre infrarouge
pour la mesure de la température des surfaces sans contact, haute précision grâce à une lentille de verre spéciale, avec laser double (montre la grandeur de point de mesure exacte), temps de mesure:< 0.5 sec., affichage de la température momentanée, maximale ou limite inférieur/supérieur, fonction HOLD/LOCK, alarme optique et acoustique à une température ajustable (limite supérieure/inférieure), éclairage de fond, plage de mesure -50…+800°C, réversible °C/°F, précision ±2°C ou 2%, émissivité réglable, relation distance/grandeur de point de mesure 20:1, sac de ceinture et **batterie 9 V inclus**
146 x 104 x 43 mm, 450 g
CHF 198,00

22.311123K

“ScanTemp 490” Thermomètre infrarouge
pour la mesure de la température des surfaces sans contact, haute précision grâce à une lentille de verre spéciale, avec laser double (montre la grandeur de point de mesure exacte), temps de mesure:< 1 sec., affichage de la température momentanée, maximale et minimale ou limite inférieur/supérieur, fonction HOLD/LOCK/DIF/AVG, alarme optique et acoustique à une température ajustable (limite supérieure/ inférieure), éclairage de fond, plage de mesure -60…+1000°C, réversible °C/°F, précision ±2°C ou 2%, émissivité réglable, relation distance/ grandeur de point de mesure 50:1, pour tous les senseurs type K avec fiche miniature (p.ex. 30.3500, 30.3503), plage de mesure -64…+1400°C, précision ±1°C ou 1%), calibré avec 3 points de mesure (0°C/+100°C+/450°C), sac de ceinture, certificat de calibration et **batterie 2 x 1,5 V AAA inclus**
215 x 145 x 45 mm, 1150 g
CHF 503,00

05) Thermomètres de vin

www.delcocontrols.ch > TFA > a) TEMPERATURE > 05) Thermomètres de vin

22.142008
Thermomètre de vin digital
acier fin/plastique, plage de mesure -9…+65°C,
pile bouton 3V CR2032 incluse
73 x 16 mm, Ø 40 mm, 56 g
CHF 19,00 *

06) Thermomètres de cuisine

www.delcocontrols.ch > TFA > a) TEMPERATURE > 06) Thermomètres de cuisine

22.141500
Thermo-minuteur digital à cuisine
pour le contrôle de la température pendant la préparation des aliments, alarme à une température ajustable (limite supérieure/inférieure), sonde en acier fin (160 mm) avec câble de 1 m resistant à la chaleur, idéal comme thermomètre à rôti pour le contrôle permanent dans le four, fonction max.-min, plage de mesure -10...+200°C/+14...+392°F, horloge (12/24 hr), minuteur (jusqu' à 24 hrs), chronomètre, aimant de fixation, display relevable, **batterie 1,5V AAA incluse**.
Les produits sont fabriqués en Allemagne.
120 x 67 x 16 mm, 160 g
CHF 38,00 *

22.141502
Thermo-sonde de cuisson digitale
pour une préparation parfaite de la viande rouge et des volailles, grâce au contrôle de la température à coeur,
adapté pour le four ou le grill et idéal pour les cuissons à faible température, différentes sortes de viande et de types de
cuisson pré-programmés (viande de boeuf, viande de porc, poule, dindon, veau, agneau, jambon, canard, côtes, viande hachée/ bien cuit,
à point, saignant, bleu), températures cibles de cuisson personnalisables, trois niveaux d'alarme pour atteindre la température cible, palpeur de métal
avec un câble de silicone env. 1m, résistant à la chaleur (à 220°C), plage de mesure: 0…+100°C, °C/°F réversible, display relevable pour pendre et avec aimant de fixation, **batterie 1,5 V AAA incluse**
122 x 75 x 22 mm, 205 g
CHF 40,00

07) Thermomètres de bain

www.delcocontrols.ch > TFA > a) TEMPERATURE > 07) Thermomètres de bain

22.302020
"Ducky" Thermomètre de bain digital
flotte sur l'eau, grand affichage digital, indicateur de la temperature idéale et alarme (> 39°C), base facile à fixer avec ventouse, plage de mesure 0...60°C, **pile bouton CR2032 3V incluse**
110 x 103 x 89 mm, 215 g
CHF 23,00 *

08) Thermomètres de douche digital

www.delcocontrols.ch > TFA > a) TEMPERATURE > 08) Thermomètres de douche digital

22.301046
Thermomètre de douche digital
contrôle de la température pendant la douche,
confort accru pendant ladouche, plus grande sécurité pour les bébés, les enfants et les personnes âgées, aide à économiser l'énergie, installation ultra simple - convient pour toutes les installations de douche standard, voyant d'alarme LED (≥ 41°C), grand écran, arrêt automatique, plage de mesure: 0…69°C,
piles bouton 2 x LR44 incluses
71 x 28 x 30 mm, 52 g
CHF 18,00 *

09) Thermomètres de piscine

www.delcocontrols.ch > TFA > a) TEMPERATURE > 09) Thermomètres de piscine

22.303033

“Miami” Thermomètre de piscine radio piloté

pour piscine et bassin, transmission de la température de l’eau sans câble avec émetteur de piscine (max. 30 m), indication de la température intérieur, tendance, fonction max.-min., alarme à une température ajustable, palpeur en acier fin avec profondeur de mesure 100 mm, horloge avec alarme et date, plage de mesure température de l’eau -20 …+50°C, intérieur 0…. +50°C, réversible °C/°F, pour pendre et à poser, accessoires: émetteur de piscine 30.3160, **batteries 3 x 1,5 V AA pour la station, 2 x 1,5 V AA pour l’émetteur,** extensible à un maximum de 3 émetteurs, p. ex. émetteur de température 30.3133/30.3139 (ne sont pas inclus)

122 x 94 x 25 mm, Ø 119 x 155 mm, 513 g

CHF 71,00 *

22.301041

Thermomètre de piscine solaire digital

opère par cellules solaires, lecture simple de la température de l’eau -20…+50°C, réversible °C/°F, fonction max.-min, avec corde de fixation, **pile bouton sauvegarde LR44 1,5 V incluse**

80 x 80 x 135 mm, 105 g

CHF 24,00 *

10) Thermomètres de jardin

www.delcocontrols.ch > TFA > a) TEMPERATURE > 10) Thermomètres de jardin

22.302026

”Avenue” Thermomètre de jardin solaire digital

à éclairage solaire avec capteur de lumière et minuterie, grand écran avec 3 modes différents: 1. température actuelle, 2. température actuelle et temps réciproquement, 3. température actuelle, maximale et minimale et temps réciproquement, réactualisation automatique des valeurs maxima et minima, plage de mesure -25..+70°C, réversible °C/°F, bâton (sécable) en aluminium, résistant aux intempéries, à enficher dans le sol, **batterie accu 1,2 V AA et batterie 1,5 V AA incluses**

175 x 175 x 40 mm, 940 mm, 1020 g

CHF 105,00 *

DESIGN PATENT

DESIGN PATENT

22.30202406

“Orion” Thermomètre de jardin design digital

design exceptionnel breveté, grand écran avec 3 modes différents: 1. température actuelle, 2. température actuelle et temps réciproquement, 3. température actuelle, maximale et minimale et temps réciproquement, réactualisation automatique des valeurs maxima et minima, plage de mesure -25...+70°C, bâton (sécable) en aluminium, résistant aux intempéries, à enficher dans le sol, bleu glace, **batteries 2 x 1,5 V AA incluses**

167 x 229 x 104 mm, 935 mm, 1250 g

CHF 69,00

11) Datalogger

*** = Matériel en stock**

www.delcocontrols.ch >TFA > a) TEMPERATURE > 11) Datalogger

22.311046
“Log10” Data logger pour température
grand écran,MAX / MIN / AVG, manipulation facile, alarme optique HI / LO, mémoire de 20000 mesures à 1 paramètre, intervalle d'enregistrement réglable de 30 secondes à 24 heures, IP 65, interface USB, plage de mesure température: -30...+60°C, résolution: 0,1°C, précision: ±0,5°C à -20...+50°C,sinon ±0,7°C, selon EN12830,
pile bouton CR 2032 incluse
88 x 55 x 20 mm, 98 g
CHF 143,00
(Logiciel „DE Graph“, voir „Logiciel“)

IP65

CONFORM EN 12830 ***

22.311047
“DE Graph” pour Log10
logiciel de Windows avec câble USB pour la programmation et la lecture l'enregistreur de données accessoires Log10 (22.311046)
72 g
CHF 115,00

22.311039
“Log100” Data logger pour température
comme 22.311046, avec entrée sonde de température externe,
alarme optique et acoustique HI / LO, mémoire de 60000 mesures à 2 paramètres,
intervalle d'enregistrement réglable de 1 seconde à 24 heures,
plage de mesure température: -30...+70°C, température externe: -50...+125°C,
résolution: 0,1°C, précision: ±0,5°C à 0...+40°C autrement ±1,0°C,
pile bouton CR 2032 incluse
88 x 55 x 20 mm, 101 g
CHF 234,00
(Logiciel „DE Graph“, voir „Logiciel“)
(opt. sonde NTC, voir „Sondes de température“)

IP65

CONFORM EN 12830 ***

22.311041
“DE Graph” pour Log100
logiciel de Windows avec câble USB pour la programmation et la lecture de data logger, accessoires pour LOG100 (22.311039),
72 g
CHF 137,00

b) SONDES DE TEMPERATURE

www.delcocontrols.ch >TFA > b) Sondes de température

22.303500
Senseur thermocouple
senseur type K avec fiche miniature pour la mesure de la température (p.ex. pour 22.311034, 22.311116), classe 1, plage de mesure -40°... +400°C
Ø 1 mm, 1000 mm, 35 g
CHF 29,00

22.303503
Senseur thermocouple
sonde type K avec fiche miniature pour la mesure de la temperature (p.ex. pour 22.311034, 22.311116), classe 2, plage de mesure -40...+400°C, **120 x 3 mm, 140 g**
CHF 57,00

22.303504
Sonde de température
NTC-câble senseur pour 22.311039 (Log100), 22.311040 (Log110) et 22.311045 (Log110-EXF),
3 m câble de siliconé, plage de mesure température: -50…+125°C
Sensor 40 x Ø 3 mm, 59 g
CHF 115,00

22.3035
Sonde de température
comme 22.353504, 8 m câble de siliconé
Sensor 40 x Ø 3 mm, 147 g
CHF 135,00

c) TEMPERATURE ET HUMIDITE

01) Thermo-Hygromètres numériques

22.305028
Thermo-Hygromètre numérique
Fonction max.- min., flèches de tendance, avec aimant, surface en aluminium.
T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...90%
86 x 21 (46) x 77 mm, 63 g, sans pille (1x 1,5V AAA)
CHF 19,00

22.30502601
„MOXX" Thermo-Hygromètre numérique
Niveau de confort, fonction max.-min.
T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...99%
57 x 13 (33) x 69 mm, 25 g, 1x CR2032 incl.
CHF 21,00

22.30502101
„Style" Thermomètre-hygromètre digital
design moderne, affichage de la température ou de l'humidité en grand format, niveau de confort, valeurs maxima et minima, horloge, plage de mesure -20...+50°C, humidité 20...99%, pour pendre et à poser, avec surface de haute brillance, noir, **pile bouton CR2032 incluse**
104 x 104 x 13 mm, 143 g
CHF 33,00 *

22.30502102
"Style" Thermomètre-hygromètre digital
comme 22.30502101, blanc, avec ornament
104 x 104 x 13 mm, 143 g
CHF 33,00 *

DESIGN PATENT

DESIGN PATENT

22.30502111
„Style" Thermomètre-hygromètre digital
comme 22.30502101, lilas, avec ornement
104 x 104 x 13 mm, 143 g
CHF 33,00 *

DESIGN PATENT

22.30502105
„Style" Thermo-Hygromètre numérique
design moderne, affichage de la température ou de l'humidité en grand format, valeurs maxima et minima, horloge, plage de mesure -20...+50°C, humidité 20...99%, pour pendre et à poser,
rouge avec décor floral, **pile bouton CR2030 incluse**
104 x 104 x 13 mm, 143 g
CHF 33,00 *

*** = Matériel en stock**

22.305019

“Cosy” Thermomètre-hygromètre digital

avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, fonction max.-min., plage de mesure température 0...+50°C, réversible °C/°F, humidité 20…95%, pour pendre et à poser, **batterie 1,5 V AAA incluse**

155 x 103,5 x 77 mm, 133 g

CHF 35,00 *

DESIGN PATENT

22.305023

Thermomèetre-hygromètre digital

avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, fonction max.-min., plage de mesure température 0...+50°C, réversible °C/°F, humidité 20…95%, pour pendre et à poser, cadre argenté/plexiglas **(batterie 1,5 V AAA non incluse)**

87 x 88 x 18 mm, 90 g

CHF 26,00 *

22.305002

Thermo-hygromètre digital

avec fonction max-min, grand affichage, plage de mesure température: -10...+60°C, humidité: 10...99%, réversible °C/°F, pour pendre ou à poser, **batterie 1,5 V AAA incluse**

110 x 95 x 20 mm, 171 g

CHF 38,00 *

22.30500002

Thermo-hygromètre digital

avec fonction max.-min., température: -10...+60°C, humidité: 10...99%, réversible °C/°F, blanc, pour pendre ou à poser, **batterie 1,5 V AAA incluse**

110 x 70 x 20 mm, 113 g

CHF 29,00

22.30501402

Thermomètre-hygromètre digital

avec fonction max.-min, niveau de confort, plage de mesure 0...+50°C, réversible °C/°F, humidité 20…99%, pour pendre et à poser, blanc, **pile bouton LR 44 incluse**

70 x 70 x 19 mm, 70 g

CHF 22,00

22.30501454

Thermomètre-hygromètre digital

comme 22.30501402, argenté

70 x 70 x 19 mm, 70 g

CHF 22,00

*** = Matériel en stock**

*** = Matériel en stock**

22.305005

Thermo-hygromètre digital

avec fonction max.-min., température: -10...+60°C, humidité: 10...99%, réversible °C/°F, blanc,pour pendre ou à poser, **pile 1,5 V LR44 bouton incluse**

39 x 52 x 15 mm, 30 g

CHF 23,00 *

22.305013

Thermo-hygromètre digital

pour intérieur et extérieure (par câble d'env. 1,5 m), avec fonction max.-min, plage de mesure -10...+60°C,réversible °C/°F, humidité 20…99%, pour pendre et à poser, **batterie 1,5 V AAA incluse**

110 x 101 x 20 mm, 185 g

CHF 61,00 *

22.305015

Thermo-hygromètre digital

indication permanente des valeurs maxima et minima journalières avec réactualisation automatique, mémorisation additionnelle des valeurs max.- min. avec réactualisation manuelle, plage de mesure -10...+70°C, réversible °C/°F, humidité 20…99%, pour pendre et à poser, **batterie 1,5 V AAA incluse**

133 x 90 x 19 mm, 130 g

CHF 33,00

Nouveau

22.305024

Thermo-Hygromètre numérique

pour la température intérieure et extérieure (câble d'env. 2 m), fonction max.-min., plage de mesure température intérieure 0...+50°C, extérieure -40...+70°C, réversible °C/°F, humidité 20...99%, pour pendre et à poser, **batterie 1,5 V AAA incluse**

133 x 90 x 19 mm, 190 g

CHF 37,00

22.305017

"Eco Solar" Thermo-hygromètre solaire digital

à énergie solaire, fonction max.-min, plage de mesure: -20…+70°C, réversible °C/°F, humidité relative 20...99%, pour pendre et à poser, **pile bouton backup 1,5V LR44 incluse**, garantie de 5 ans

90 x 90 x 20 mm, 90 g

CHF 32,00

DESIGN PATENT

SOLAR

22.305010

“Klima Guard” Thermomètre-hygromètre digital

pour le contrôle de la température (-40 …+70°C, précision ±0,5°C de 0...+60°C, ±1°C en outre) et humidité (1…99%, précision ±3% de 35...75%, ±5% en outre), fonction max./min., indication des points de rosée, température au thermomètre mouillé, signaux acoustique et optique pour tous les paramètres, idéal pour le contrôle du climat ambiant, de locaux de stockage et d'essai (conforme à ISO 9001),pour pendre et à poser,

batteries 2 x 1,5 V AAA incluses

105 x 105 x 45 mm, 150 g

CHF 65,00 *

22.305011

“Comfort Control” Thermomètre-hygromètre digital

pour le contrôle de la température (-10 …+60°C, précision ±1 °C) et humidité (0…99%, précision ±3% de 35...75%, ±5%
en outre), réversible °C/°F, dans des pièces d’habitation, fonction max./min., indication des points de rosée, alarme en cas de risque de moisissure, pour pendre et à poser, mode d’emploi détaillé avec d’informations sur chauffer et aérer activement et

batteries 2 x 1,5 V AA inclus

102 x 94 x 66 mm, 250 g

CHF 49,00

22.305009

“Musicontrol” Thermomètre-hygromètre digital

pour le contrôle de la température (-10 …+60°C, précision ± 1 °C) et humidité (0…99%, précision ±3 % de 35...75%, ±5% en outre), réversible °C/°F,
pour le stockage optimal des instruments de musique, fonction max./min.,
clé comme indicateur de conditions de stockage, alarme, pour pendre et à poser,
mode d’emploi détaillé et **batteries 2 x 1,5 V AA inclus**

102 x 94 x 66 mm, 250 g

CHF 59,00

22.305020

„Vision“ Thermo-hygromètre de fenêtre digital

comme 22.301025, avec humidité (30...80%)

105 x 97 x 23 mm, 156 g

CHF 36,00 *

02) Thermo-Hygromètres radio pilotés

22.303044IT

“Neo Start” Thermo-hygromètre radio piloté

transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec émetteur (max. 100 m), température et humidité intérieure, fonction max.-min., horloge radio pilotée avec date, phase de lune, plage de mesure température extérieur: -40…+60°C, intérieur -10…+60°C, humidité extérieure: 1...99%, intérieure: 20...95%, pour pendre et à poser, argenté, accessoires: émetteur extérieur de température et humidité 30.3187.IT

(batteries 2 x 1,5 V AAA pour la station, 2 x 1,5 V AAA pour l’émetteur non incluses)

127 x 82 x 21 mm, 102 x 36 x 16 mm, 200 g

CHF 59,00

Nouveau

22.303045IT

„Bel-Air” Thermo-Hygromètre radio piloté

Contrôle simultané des données intérieures et extérieures, conseils d'aération lorsqu’une ouverture ou une fermeture des fenêtres peut améliorer l’atmosphère ambiante, transmission de la température et de l’humidité extérieure sans câble avec émetteur (max. 100 m), température et l’humidité intérieure avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, fonction max.-min.

T in: -10...+60°C, (+14...+140°F), T out -40...+60°C (-40...+140°F), H in: 20...95%, H out: 1...99%

T/H 30.3187.IT

95 x 20 (65) x 158 mm, 120 g, sans pilles (2x 1,5 V AAA)

CHF 67,00

22.303043

“Pure” Thermo-hygromètre radio piloté

design ultra-plat (9,5 mm), transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec jusqu’ à 3 émetteurs (max. 40 m), température et humidité intérieure, niveau de confort, indication de la tendance, fonction max.-min, alarme de température, horloge radio pilotée avec date et jour de la semaine (7 langues), heures d'alarme différentes (jour ouvré, weekend, heure de réveil précoce en cas de risque de gel), pour pendre et à poser, plage de mesure température extérieure: -20...+60°C, intérieure -5...+50°C, réversible °C/°F, humidité: 20…95%, accessoires: émetteur extérieure de température et humidité 30.3184,

batteries 2 x CR2032 piles bouton pour la station et 2 x 1,5 V AAA pour l’émetteur incl.

120 x 178 x 35 mm, 105 x 38 x 18 mm, 390 g

CHF 91,00

03) Thermo-Hygromètres numériques professionels

22.305007

Thermo-hygromètre pocket

affichage de la température et humidité en même temps, fonction max.-min, plage de mesure -20...+50°C, 10...95%, précision ±1°C, ±5 % de 30...80%, commutateur °C/°F, **pile bouton LR 44 incluse**

150 x 20 x 16 mm, 48 g

CHF 47,00 *

22.311028

„Dewpoint Pro" Thermo-Hygromètre digital

pour le contrôle de la température (-40 …+70°C, précision ±0,5°C) et humidité (1…99%, précision ±3 % de 20 à 90 %, ±4% en plus), réversible °C/°F, capable de calibrer, fonction hold, max./min., indication des points de rosée, température au thermomètre mouillé, idéal pour le contrôle du climat ambiant, avec clip pour fixer, **batteries 2 x 1,5 V AAA incluses**

170 x 50 x 17 mm, 100 g

CHF 156,00 *

22.305016

Thermo-hygromètre professionel digital

indication de la température et humidité en même temps, fonction max.-min, fonction de différence, plage de mesure: -20...+60°C, 20...95%, précision: ±1°C, ±3 % de 30 à 80 %, ±5% en plus, réversible °C/°F, boîtier en métal robuste avec clip, **batterie 1,5 V AAA incluse**

17 x 160 mm, 77 g

CHF 71,00 *

*** = Matériel en stock**

04) Datalogger

22.303015

„Klima Logger" Thermo-hygromètre digital professionel avec data logger
pour le contrôle de la température (0…+60°C, précision ± 1°C) et humidité (0…99%, précision ± 3 % à 35...75%, ±5% en outre), indication du point de rosée, fonction max./min. indiquant l'heure et date de la memorisation, valeurs moyennes, alarme à une température et humidité ajustable (limite supérieure/inférieure), fonction de calibrage, enregistrement des dates jusqu'à 3.000 valeurs mémorisées, disponible via display ou PC RS232 interface, connexion d' un maximum de 5 émetteurs extérieurs radio pilotés (30.3125) optionnel (ne sont pas compris), horloge radio pilotée avec date, fuseau horaire ±12 hrs, **batteries 3 x 1,5 V AA incluses**
127 x 94 x 30 mm, 610 g
CHF 135,00

DESIGN PATENT

22.303125

Température et humidité avec affichage
Emetteur radio piloté pour l'extérieur
pour „KlimaLogger " 22.303015
CHF 36,00

22.303039IT

„KlimaLogg Pro" Thermo-hygromètre digital professionel avec data logger
pour le contrôle de la température (0…+50°C, précision ± 1°C) et humidité (1…99%, précision ± 3% de 35...75%), indication du point de rosée, fonction max./min. indiquant l'heure et date de la mémorisation, alarme à une température et humidité ajustable (limite supérieure/inférieure), fonction évenément d'alarme, enregistrement des dates jusqu'à 50.000 valeurs mémorisées, disponible via display ou PC USB interface, sortie de commutation, horloge radio pilotée avec secondes, date, fuseau horaire ±12 hrs, réversible °C/°F, accessoires: **batteries 3 x 1,5 V AA**, logiciel PC et USB transceiver, connexion d'un maximum de 8 émetteurs extérieurs radio pilotés de température et humidité (30.3180.IT / 30.3181.IT) optionnel (non inclus)
137 x 98 x 26 mm, 307 g
CHF 154,00

22.303180IT

Température et humidité avec affichage
Emetteur radio piloté pour l'extérieur
pour „Hygro Logg Pro"
22.303039IT
CHF 39,00

22.303181IT

Température avec cable
Emetteur radio piloté pour
l'extérieur pour Hygro Logg Pro"
22.303039IT
CHF 34,00

DESIGN PATENT

22.305022

„KlimaLogg Base" Thermo-hygromètre digital professionel avec data logger
comme 22.303039.IT, sans PC interface, connexion émetteur
et sortie de commutation **(batteries 3 x 1,5 V AAA non incluses)**
107 x 83 x 21 mm, 104 g
CHF 77,00

*** = Matériel en stock**

22.311035

„Log32" Data logger thermo-hygro, USB, incl. logiciel

pour le contrôle de la température (-40…+70°C, précision ± 1°C pour -20…+50°C) et humidité (0…99%, précision dépendant de la plage de mesure à partir de ± 3 %), alarme DEL, enregistrement des dates jusqu'à 32.000 valeurs mémorisées, intervalle de mémoire réglable (2 secondes jusqu'à 24 heures), port USB, **batteries 1/2 AA 3,6 V et software inclus**

130 x 25 x 30 mm, 117 g

CHF 164,00 *



22.311040

„Log110" Data logger pour temperature et humidité

comme 22.311039 (Log100), mémoire de 60000 mesures à 3 paramètres, avec humidité, plage de mesure humidiéé: 0…99%rF, résolution: 0,1 %rF, précision: ± 3%rF, sans IP 65 & EN12830

88 x 55 x 20 mm, 101 g

CHF 368,00

(Logiciel „DE Graph", voir „Logiciel")

(opt. sonde NTC, voir „Sondes de température")

IP65

CONFORM EN 12830

22.311045

„Log110-EXF" Data logger pour température et humidité avec sonde

comme 22.311040 (Log110), avec sonde de humidité externe (connexion fixe, 2 m câble)

88 x 55 x 20 mm, 118 g

CHF 380,00

(Logiciel „DE Graph", voir „Logiciel")

d) LOGICIEL

www.delcocontrols.ch > TFA > d) Logiciel

22.311047

„DE Graph" pour LOG10

logiciel de Windows avec câble USB pour la programmation et la lecture l'enregistreur de données accessoires LOG10 (22.311046)

72 g

CHF 115,00

22.311041

„DE Graph" pour LOG100, LOG110 et LOG110-EXF

logiciel de Windows avec câble USB pour la programmation et la lecture de data logger, accessoires LOG100 (22.311039), LOG110 (22.311040) et LOG110-EXF (22.311045)

72 g

CHF 137,00

e) HUMIDIMETRES POUR MATERIAUX

www.delcocontrols.ch > TFA > e) Humidimètres pour matériaux

*** = Matériel en stock**

22.305505
Humidimètre pour le bois et les matériaux de constructions
Pour la mesure de l'humidité du bois et des matériaux de construction, par ex. pour le contrôle facile de bois de chauffage, avec voyants tricolores à LED, affichage de température, mise hors circuit automatique, éclairage de fond, capuchon de protection inclus.
H : 6...48%, H : 0,1...11%, T: 0...+50°C (+32...+122°F)
56 x 27 x 98 mm, 56 g, 3x LR44 incl.
CHF 44,00 *

22.305502
„HumidCheck Mini" Humidimètre
pour la mesure de l'humidité du bois et des matériaux de construction, par ex. pour le contrôle facile de bois de chauffage, avec affichage de température, mise hors circuit automatique, plage de mesure bois 6...42%, matériel 0.2…2%, température 0…+40°C, lanière pour le poignet et **batteries 4 x LR44 inclus**
80 x 40 x 20 mm, 80 g
CHF 41,00 *

22.305500
„HumidCheck" Humidimètre
pour la mesure de l'humidité du bois et des matériaux de construction, facile à manier, boîtier solide, test de fonction automatique, plage de mesure bois 6…44%, précision ±1%, matériaux de construction 0,2…2%, précision ±0,05 %, clip pour fixer et
piles bouton 3 x CR2032 inclus
130 x 40 x 21 mm, 100 g
CHF 127,00

22.305501
„HumidCheck Pro" Humidimètre
solide et facile a manier, 8 gammes de calibration pour 150 sortes de bois, avec senseur de température e d'humidité externe, compensation de température automatique, plage de mesure 0…100%,
sac de ceinture et **batteries 2 x 1,5 V AAA inclus**
180 x 50 x 31 mm, 400 g
CHF 196,00 *



22.305503
„HumidCheck Contact" Humidimètre
pour la mesure de l'humidité du bois et des matériaux de construction, idéal pour le côntrole de chantier, seulement toucher l'objet avec la boule en métal, profondeur de mesure 40 mm sans abîmer l'objet, fonction MAX-MIN, éclairage de fond, principe de mesure capacitive, plage de mesure: 0..100 digits, **9 V batterie inclus**
280 x 45 x 33 mm, 240 g
CHF 196,00

f) STATIONS METEO

www.delcocontrols.ch > TFA > f) Stations météo

22.351087
Station météo digitale
indication de la température et humidité intérieure, indicateur de niveau de confort du climat intérieur, fonction max.-min, indication graphique de la température des dernières 12 heures, symbole météo (s'effectue selon les variations de l'humidité), horloge avec calendrier, alarme et fonction snooze, éclairage de fond, plage de mesure température intérieure 0…+50°C, réversible °C/°F, humidité 20... 99%, pour pendre et à poser **(batteries 2 x 1,5 V AAA non incluses)**
135 x 80 x 20 mm, 157 g
CHF 20,00 *

22.35110201
Station météo digitale
fonctions comme 22.351087, noir (sans batteries)
140 x 75 x 20 mm, 162 g
CHF 19,00 *

22.35110202
Station météo digitale
comme 22.351102.01, blanc (sans batteries)
140 x 75 x 20 mm, 162 g
CHF 19,00 *

22.351065
Station météo digitale
indication de la température et humidité intérieure, fonction max.-min, symbole météo (s'effectue selon les variations de l'humidité), horloge avec date, alarme et fonction snooze, plage de mesure température intérieure -10…+50°C, réversible °C/°F, humidité 20…90%, à poser, **batterie 1,5 V AAA inclue**
90 x 180 x 36 mm, 235 g
CHF 19,00 *

22.351109IT
„Neo Plus" Station météo radio pilotée
transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec émetteur (max. 100 m), température et humidité intérieure, fonction max.-min., prévisions météo, tendance de la pression atmosphérique, horloge radio pilotée avec date, phase de lune, plage de mesure température extérieur: -40…+60°C, intérieur -10°C…+60°C, humidité extérieure: 1...99%, intérieure: 20% - 95%, pour pendre et à poser, argenté, accessoires: émetteur extérieur de température et humidité 30.3187.IT **(batteries 2 x 1,5 V AAA pour la station, 2 x 1,5 V AAA pour l'émetteur non incluses)**
158 x 95 x 21 mm, 102 x 36 x 16 mm, 260 g
CHF 69,00

DESIGN PATENT

IT+ 868MHz INSTANT TRANSMISSION

*** = Matériel en stock**

g) SONOMETRES

www.delcocontrols.ch > TFA > g) Sonomètres

*** = Matériel en stock**

22.312001
Sonomètre SL328
facile à manier, niveaux sonores (de 35 à 130 dB) avec permutation automatique, fonction MAX/HOLD, précision selon EN 60651/IEC 651 classe 2 (94 dB/1 kHz ±1.4 dB), résolution 0,1 dB, calibration interne, accessoires: protection contre le vent, tournevis et **batteries 2 x 1,5 V AAA incl.**
206 x 42 x 25 mm, 600 g
CHF 269,00 *

h) LUXMETRES

www.delcocontrols.ch > TFA > h) Luxmètres

22.313000
„LM37" Luxmètre
pour le contrôle de la surveillance de l'éclairement des postes de travail, des bâtiments publics, industriels et privés, des dépôts, des studios photographiques et cinématographiques, gammes automatiques / manuelles, fonction HOLD, interval de mesure 500 ms, calibration automatique zéro, plage de mesure 0,00…40.000 lx / 0,000…4000 fc, résolution 0,01 lx / 0,001 fc, **batterie 9 V incluse**
196 x 54 x 33 mm, 240 g
CHF 182,00 *

i) CO_2 - METRES

www.delcocontrols.ch > TFA > i) CO2-mètres

22.315000
„AirCO2ntrol 3000" Controleur CO2
pour la surveillance de la concentration CO2 dans des batiments où des personnes séjournent, par exemple des écoles, bureaux, facilités publics, avec affichage de température, enregistrement des dates pour 24 heures, alarme acoustique ajustable, open collector, plage de mesure 0…3000 ppm, précision ±50 ppm ou 5 %, **adaptateur secteur et batteries 4 x 1,5 V AA inclus**
74 x 193 x 37 mm, 600 g
CHF 392,00

22.315002
„Air CO2ntrol Observer" CO2-mètre
Affichage bien visible avec chiffres lumineux à LED et voyant coloré «Smiley» pour le contrôle du CO2 dans des espaces, avec affichage de température et humidité, ajustement automatique de la luminosité.
CO2: 0...3000 ppm, T in: 0...+40°C, H in: 20...90%
298 x 47 x 211 mm, 1050 g
CHF 750,00

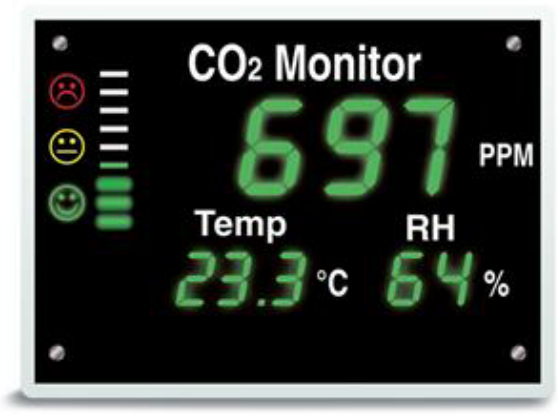

22.315001
„AirCO2ntrol Vision" moniteur CO2
affichage XXL bien visible avec «code des feux tricolores» et barres LED pour le contrôle du CO2 dans des espaces, avec affichage de température et humidité, fonction gradateur, boîter en acier avec front en plexiglas, plage de mesure 0…3000 ppm, précision ±75 ppm ou 5%, température 0…+40°C, humidité 20…90%, **adaptateur secteur inclus**
430 x 580 x 50 mm, 7120 g
CHF 1'184,00

k) PLUVIOMETRES RADIO PILOTE

*** = Matériel en stock**

www.delcocontrols.ch > TFA > k) Pluviomètres

22.473003
„Monsun" Pluviomètre radio-piloté
transmission de la température extérieure et quantité de pluie sans câble (max. 30 m) avec tendance de la température, indication de la quantité de pluie totale, de la dernière heure, des dernières 24 heures et de la dernière pluie indiquant l'heure et date de la mémorisation, indication graphique et histoire des derniers 7 jours, semaines et mois, senseur de pluie avec alarme, indication de la température intérieure, fonction max.-min., alarme à une température ajustable, horloge avec date, plage de mesure température extérieure -50…+70°C, intérieure -10…+50°C, réversible °C/°F, pluie 0…9999 mm, pour pendre et à poser, accessoires: émetteur extérieur de pluviomètre 30.3161,
batteries 3 x 1,5 AA pour la station, 2 x 1,5 V AA pour l'émetteur incl.
122 x 94 x 25 mm, Ø 132 x 160 mm, 630 g
CHF 65,00 *

p) DISTANCEMETRES

www.delcocontrols.ch > TFA > p) Distanzmessgeräte

22.313300
Distancemètre laser
Mesure simple et millimétrée, précision ±1,5mm (jusqu'à 10 m), mesure de longueur, mesure en continu, addition et soustraction, calcul d'aire et de volume, fonction d'angle pour la mesure indirecte (fonction Pythagore), mise hors circuit automatique, mémoire, IP 54 protégé contre éclaboussures, éclairage de fond, sac de ceinture inclus.
Distace: 0,05..50 metres (0.16...164 ft)
47 x 29 x 112 mm, 107 g, 2x 1,5V AAA incl.
CHF 230,00

DELCO CONTROLS AG
for refrigeration & airconditioning

Honerethof 1 8962 Bergdietikon
Téléphone: 056 / 631 68 68 Téléfax: 056 / 631 68 70
E-Mail: delco@delcocontrols.com www.delcocontrols.ch